

14 AVR. 2015

SEGINE
83, rue Lafayette
75009 PARIS

A l'attention de M. PUGENC

Domont, le 10/04/2015

DEVIS N° VDS 2015/0465

IMMEUBLE : 138/140, rue de Crimée - 75019 PARIS

OBJET : Reprise des zones purgées

Localisation :

➤ **Installation et repli de chantier :**



- Mise en place des moyens d'accès et acheminement des protections individuelles par ceinturages des éléments structurels
- Balisage des périmètres d'interventions et protection des zones de travail
- Evacuation des gravats et mise en décharge
- Nettoyage de fin de chantier et repliement des moyens d'intervention

1°) Reprise de l'ensemble des zones purgées au niveau :

- de la façade parking



Exemples de zones à reprendre :

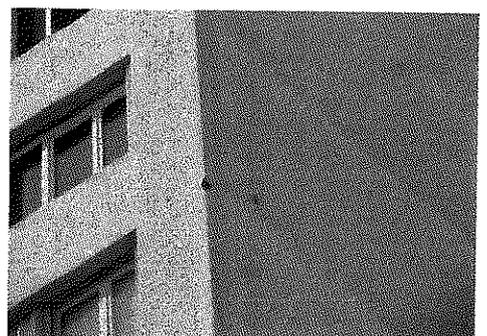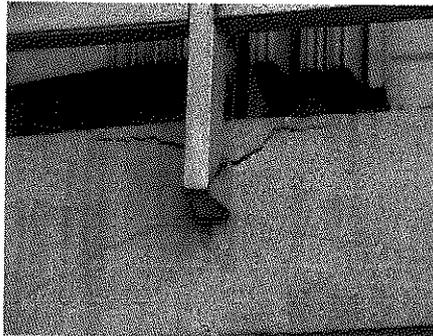

- de la façade rue :




Exemples de zones à reprendre :




- du mur pignon gauche :




Exemples de zones à reprendre :

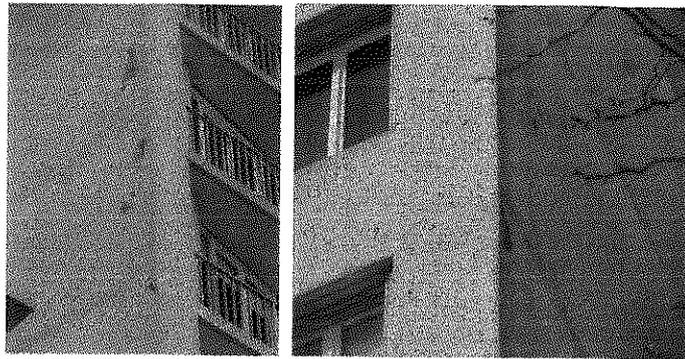

- du mur pignon droit :

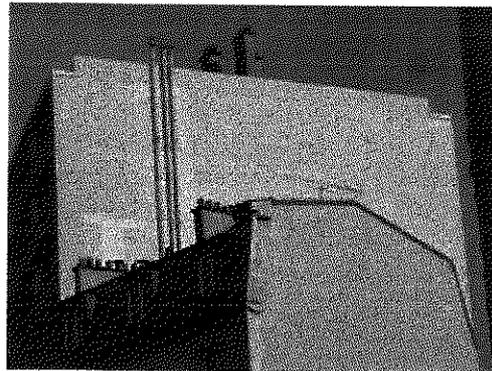

Exemples de zones à reprendre :

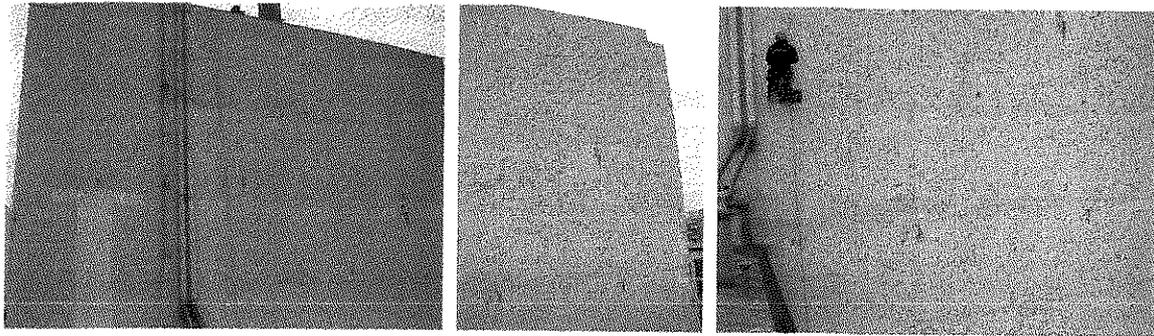

- Coffrage des zones dégradées
- Reprise des zones purgées à l'aide d'un mortier mono composant fibré type « MONOTOP 612F » des Ets « SIKA » ou selon charge à l'aide d'un enduit de rebouchage spécial façade type « Murex »
- Décoffrage, finition et reprise des gouttes d'eau si nécessaire

2°) Mise en peinture des zones reprises :

- Délimitation des zones reprises à l'aide de bandes adhésives
- Fourniture et mise en œuvre d'une peinture de finition PIOLITE, ton le plus proche de l'existant

N.B. : Nous attirons votre attention sur le fait que nous ne pourrons pas reproduire la finition "ribbée" identique à l'initiale, au niveau des nez de balcon et façades. Les reprises seront effectuées à l'aide d'un mortier qui sera lissé et recouvert d'une peinture.

INTERVENTION

- Notre prestation s'effectuera du lundi au vendredi sur une plage horaire comprise entre 8h et 18h.
- Notre offre est établie sur la base d'un déroulement en continu de la prestation.
- Eau et électricité à disposition sur le chantier.
- TECNIKA est à disposition immédiate, pour tous travaux à étudier, non compris dans cette offre.
- En cas d'événements susceptibles d'empêcher l'exécution normale des travaux, nos obligations contractuelles seront suspendues de plein droit et sans formalité, et notre responsabilité dérogée.

PRIX

Notre prix est forfaitaire pour l'intervention, valeur **Avril 2015**

Récapitulatif des prix	Montant ht
Installation et repli de chantier	450,00 €
Reprise de l'ensemble des zones purgées au niveau :	
- de la façade parking	
- de la façade rue	8 760,00 €
- du mur pignon gauche	
- du mur pignon droit	
2°) Mise en peinture des zones reprises	1 940,00 €
TOTAL H.T.	11 150,00 €
TVA 10,00%	1 115,00 €
TVA 20,00%	
TOTAL T.T.C.	12 265,00 €

CONDITIONS ET REGLEMENT

- 40% à la commande (encaissement au démarrage des travaux)
- Solde à réception de facture
- Pour tous travaux bénéficiant d'un taux de TVA 10%, merci de nous retourner une attestation dûment remplie
- Toute variation du taux de TVA imposée par la loi sera répercutée sur nos prix
- Validité de l'offre 3 mois

**Après acceptation, Bon pour accord
Cachet, Date et Signature :**

Pour **TECNIKA**



Victor DE SOUSA



9 AVR. 2015

SEGINE
83, rue La Fayette
75009 PARIS

A l'attention de M. PUGENC

RAPPORT D'INTERVENTION

IMMEUBLE :	138/140, rue de Crimée – 75019 Paris
Date d'intervention :	Le 1 ^{er} avril 2015

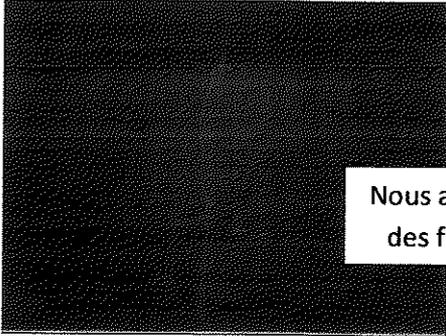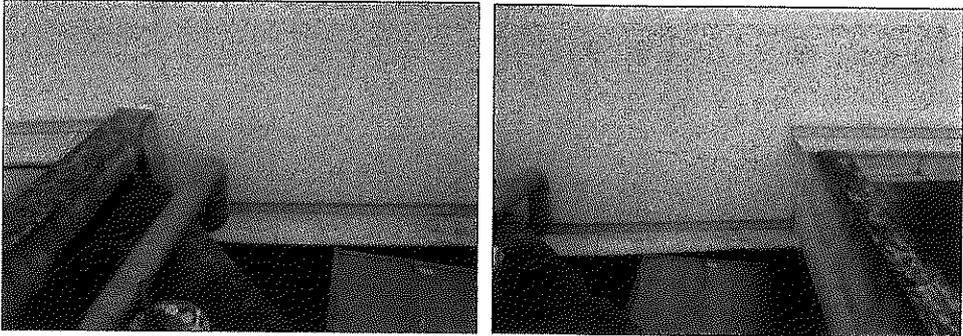Travaux réalisés	<u>Intervention selon devis VDS 2014/1215 :</u> <ul style="list-style-type: none">- Inspection du mur pignon gauche à hauteur du P.H. du 6^{ème} étage et traitement des zones d'infiltrations
	 <p>Nous avons traités l'ensemble des fissures sur cette zone.</p> 

Victor DE SOUSA

